


ESCALIER DROIT SOUS FACE CRÉMAILLÈRE

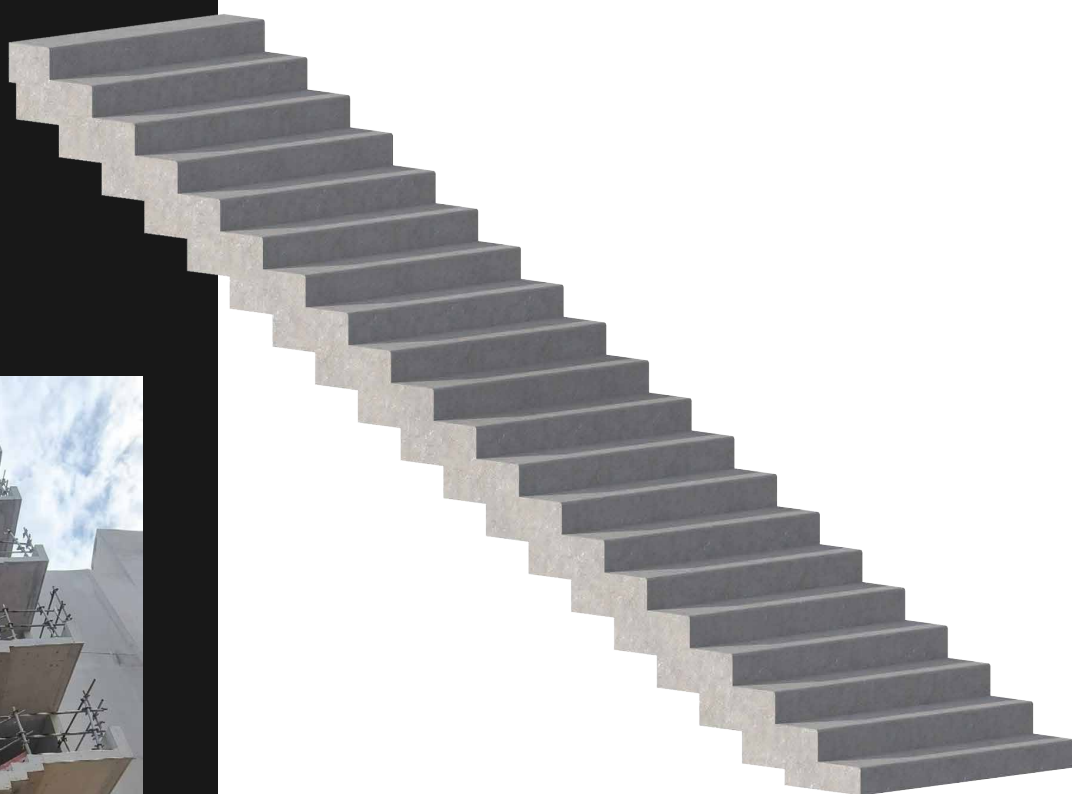

Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels,
- Conforme à la règle de Blondel $60 \text{ cm} < 2 H + G < 64 \text{ cm}$,
- Système de levage par ancre : fourniture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 60 selon Eurocode 2.

Dimensions

- Emmarchement maxi de 300 cm*,
- Hauteur de marche 15 à 18 cm*,
- Girons de 25, 28, 29 et 30 cm*.

** pour toutes autres dimensions, nous consulter*

Finitions

- Choix du sens de coulage : une face lisse et une face talochée fin,
- Nez de marche arrondi.

Variables et personnalisations

- Rive biaise ou courbe,
- Garde-corps,
- Limon,
- Caniveau,
- Contremarche biaise,
- Douille pour étaieement provisoire,
- Réservation sur demande,
- Réservation anti pianotage,
- Traitement anti-dérapant**,
- Potelets de garde-corps,
- Fourniture et pose électrique.

*** voir fiches des variables et personnalisations*



Contact

Service commercial
commercial@groupe-lg.fr

