
GROUPE LG

ESCALIER HÉLICOÏDAL







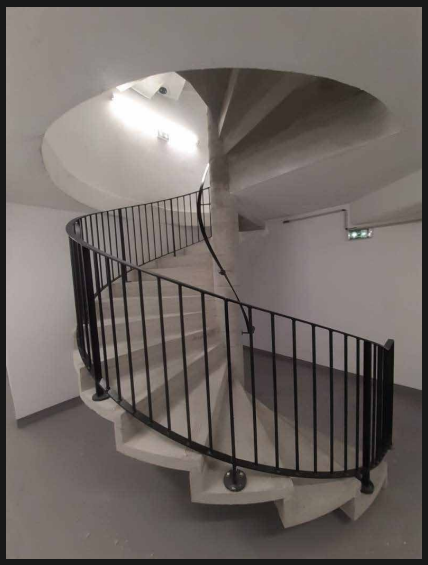




Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail,
logements collectifs et individuels,
- Conforme à la règle de Blondel 60 cm < 2 H + G < 64 cm de la ligne de foulée,
- Système de levage sécurisé et simplifié par acicâble et main d'équilibrage : fourni
ture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 30 suivant Eurocode 2.

Dimensions

- Emmarchement maxi 166 cm*
- Hauteur marche maxi de 16 à 17 cm*

** pour toutes autres dimensions, nous consulter*

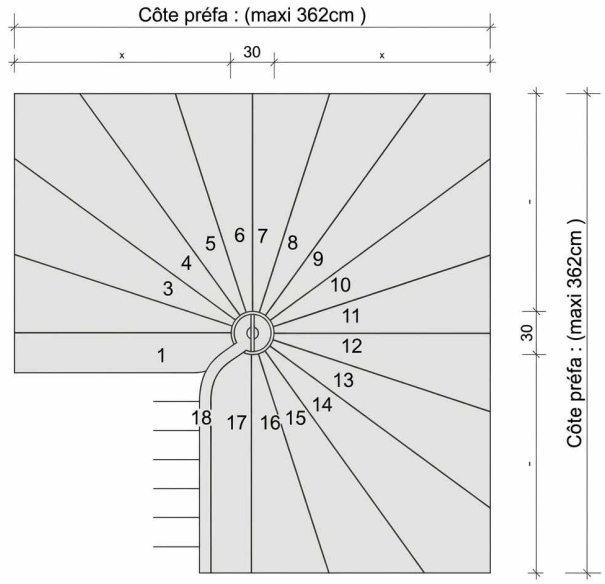


Finitions

- Coulage à l'envers, dessus de marche lisse,
- Nez de marche arrondi,
- Sous-face talochée fin.

Variables et personnalisations

- Fût d'arrivée,
- Fût d'arrivée avec voile béton,
- Réalisation d'une rive courbe ou biaise,
- Formule béton bas carbone,
- Traitement anti-dérapant**,
- Réservation pour bande anti-dérapante.

*** voir fiches des variables et personnalisations*

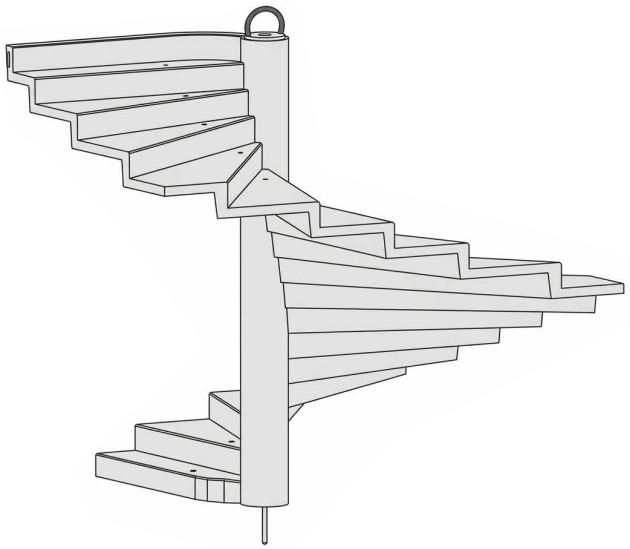

Contact
Service commercial
commercial@groupe-lg.fr