
GROUPE LG

ESCALIER HÉLICOÏDAL

MARCHE PAR MARCHE





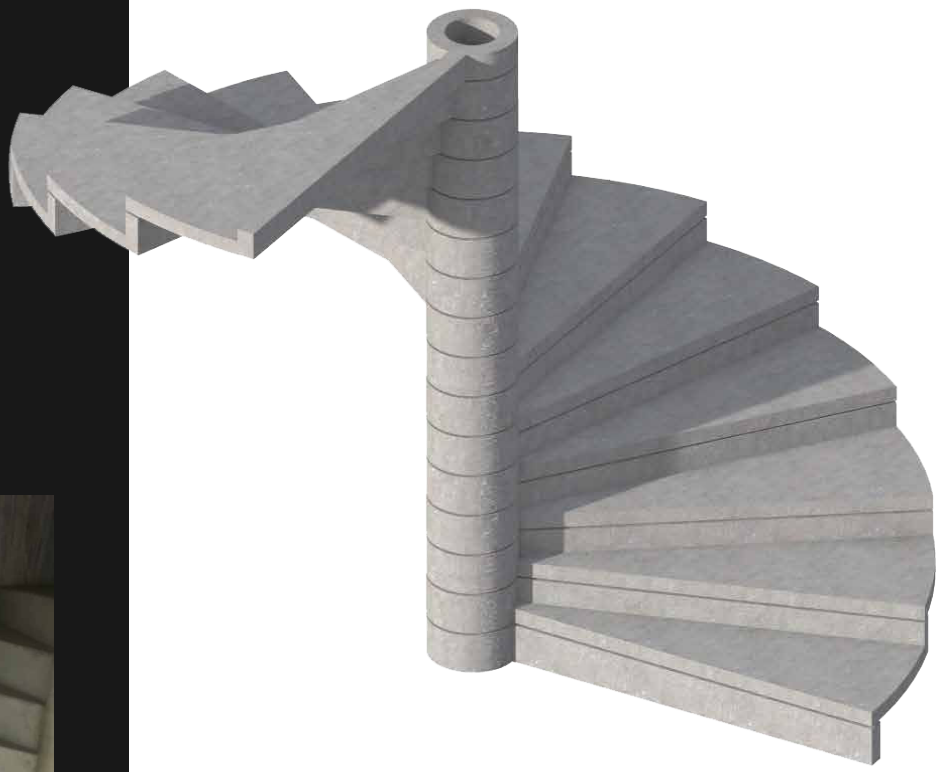




Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels (*),
- Angle de marche 25° maximum,
- Système de levage sécurisé : fourniture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 30 selon Eurocode 2.

* pour toutes autres dimensions, nous consulter

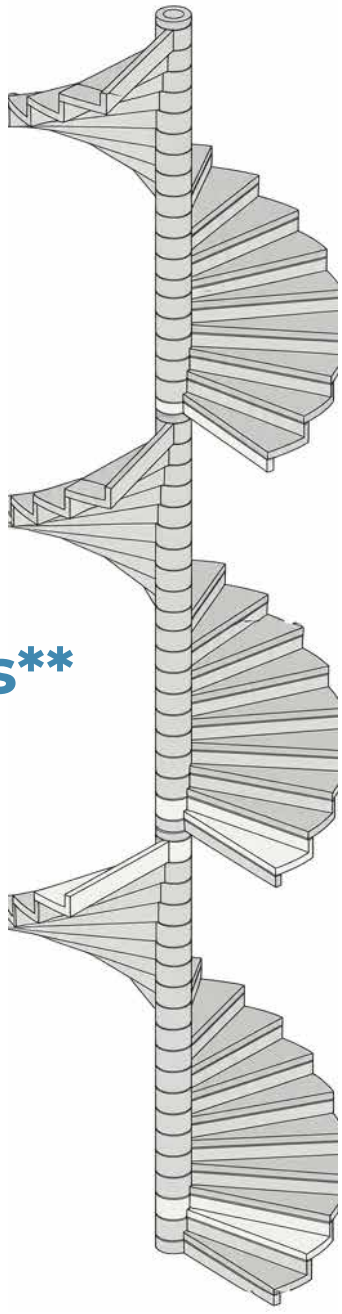

Dimensions

- Emmarchement maxi de 230 cm*,
- Hauteur de marche 18 cm maximum*.

Finitions

- Coulage à l'envers, dessus de marche lisse.

Variables et personnalisations**

- Fût d'arrivée,
- Fût d'arrivée avec voile béton,
- Traitement anti-dérapant,
- Rive courbe ou biaise.

*** voir fiches des variables et personnalisations*

Contact
Service commercial
commercial@groupe-lg.fr