

PRODUITS DE STOCKS
MURS EN L

Modèle pour hauteur supérieure à 2.00m

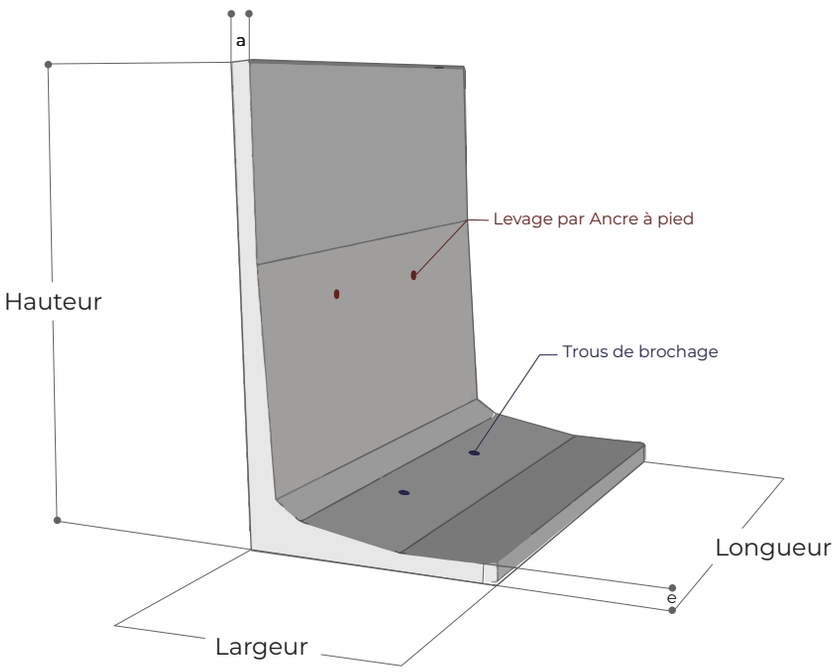

Modèle pour hauteur inférieure ou égale à 2.00m

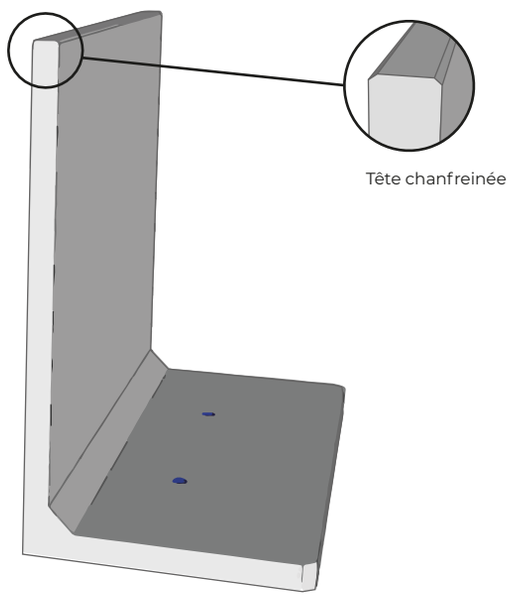

Dimensions/poids

Type	Hauteur en cm	Largeur en cm	Longueur en cm	Poids en T
PB L100	100	60	250	0.950
PB L125	125	75	250	1.190
PB L150	150	85	250	1.410
PB L175	175	100	250	1.650
PB L200	200	110	250	1.860
PB L200B	200	110	250	2.340
PB L250B	250	135	250	2.810
PB L300B	300	160	250	3.260

Caracteristiques (*)

Angle Talus 35°

Surcharges (kN/m²)
9
7
6
6
5
7
6
5


* Remblai : ρ=20 kN/m3 et ϕ=30° et drainé

Siège social : 2 route de la Blauderie - **85700 La Flocellière**
02 51 57 75 28
courrier@groupe-lg.fr
www.groupe-lg.fr


SAS au capital de 302 500 € - RCS LA ROCHE SUR YON 503 804 338 – CODE APE 6420Z

PRODUITS DE STOCKS
MURS EN L À TALONNETTE

Modèle pour hauteur supérieure à 2.00m

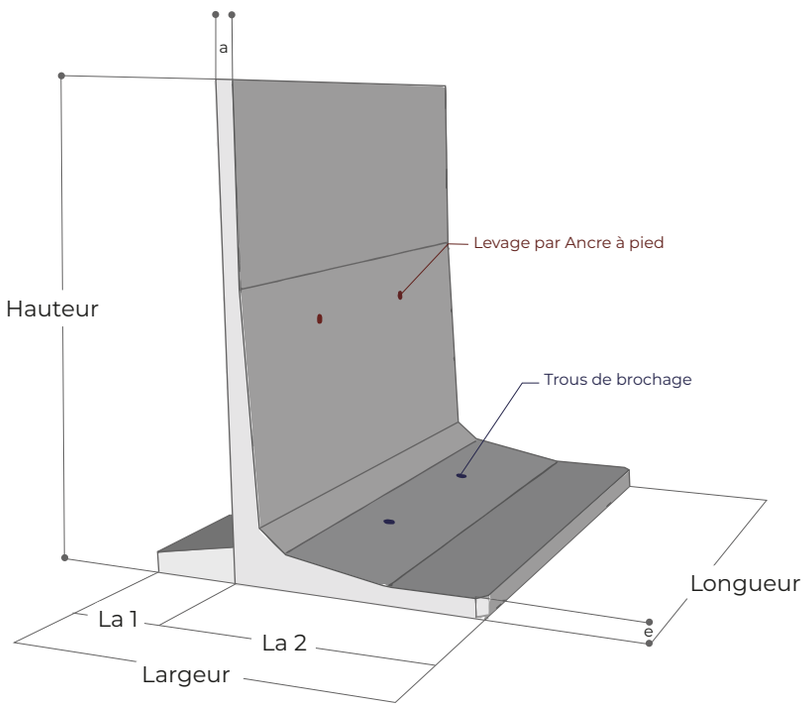

Modèle pour hauteur inférieure ou égale à 2.00m

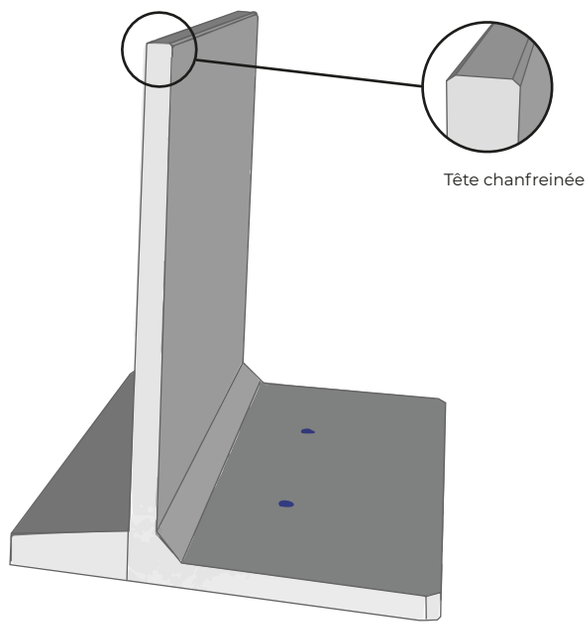

Dimensions/poids

Type	Hauteur en cm	Largeur en cm	Longueur en cm	Poids en T
PB T200	200	155	250	2.770
PB T250	250	181	250	3.240
PB T300	300	205	250	3.690

Caracteristiques (*)

Angle Talus 35°


Surcharges (kN/m²)
15
14
14


* Remblai : ρ=20 kN/m3 et ϕ=30° et drainé
(Gamme Ti sur commande, talon renforcé pour soutènement inversé)

Siège social : 2 route de la Blauderie - **85700 La Flocellière**
02 51 57 75 28
courrier@groupe-lg.fr
www.groupe-lg.fr

SAS au capital de 302 500 € - RCS LA ROCHE SUR YON 503 804 338 – CODE APE 6420Z


PRODUITS DE STOCKS
MURS EN T STANDARDS

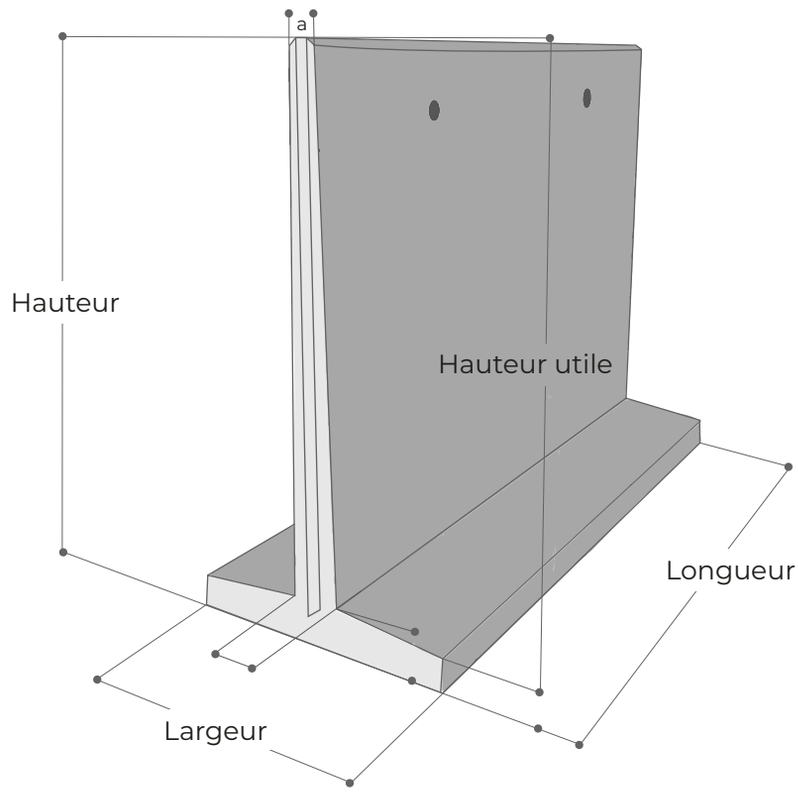



Tête chanfreinée

Jonction mâle/femelle

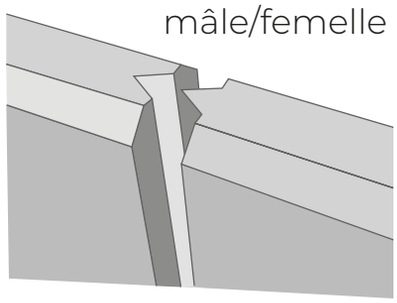

Dimensions/poids

Type	Hauteur en cm	Largeur en cm	Longueur en cm	Poids en T
T120	132	68	245	1.547
			500	3.157
T150	161	80	245	1.825
			500	3.725
T175	186	92	245	2.105
			500	4.298
T200	210	105	245	2.216
			500	4.522

Caracteristiques (*)

Angle Talus 35°

Surcharges (kN/m²)	
Tracteur de 5 000 daN/essieu à 0m50	Distance du mur avec tracteur+remorque de 13 000 daN/essieu avec fixation pour le glissement
Oui	≥ 2m00
avec fixation pour le glissement	≥ 2m00
avec fixation pour le glissement	≥ 2m50
avec fixation pour le glissement	≥ 3m20

* Béton XA3 : Environnement a forte agressivité chimique

Siège social : 2 route de la Blauderie - **85700 La Flocellière**
02 51 57 75 28
courrier@groupe-lg.fr
www.groupe-lg.fr

SAS au capital de 302 500 € - RCS LA ROCHE SUR YON 503 804 338 – CODE APE 6420Z