


# ESCALIER MARCHE PAR MARCHE HELICOIDAL

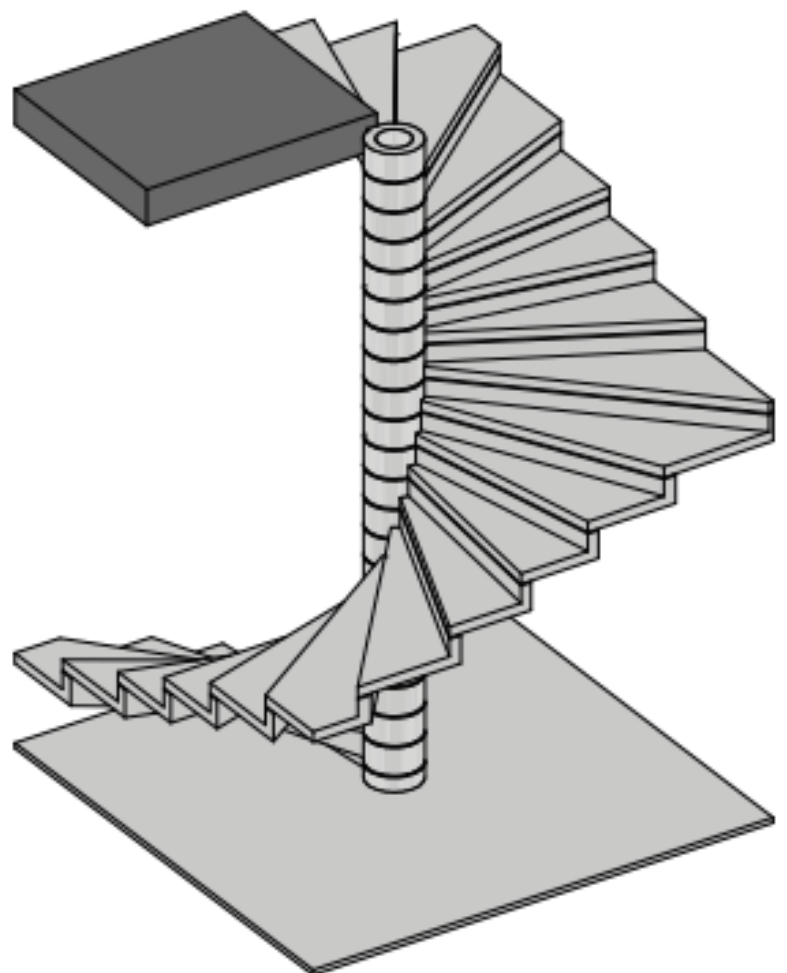

## Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels (\*),
- Angle de marche 25° maximum,
- Système de levage sécurisé : fourniture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 30 selon Eurocode 2.

\* pour toutes autres dimensions, nous consulter

## Dimensions

- Emmarchement maxi de 230 cm\*,
- Hauteur de marche 18 cm maximum\*.


## Finitions

- Coulage à l'envers, dessus de marche lisse,
- Nez de marche arrondi,
- Sous-face talochée fin.

## Variables et personnalisations

- Fût d'arrivée,
- Fût d'arrivée avec voile béton,
- Traitement anti-dérapant\*\*,
- Rive courbe ou biaise.

\*\* voir fiches des variables et personnalisations

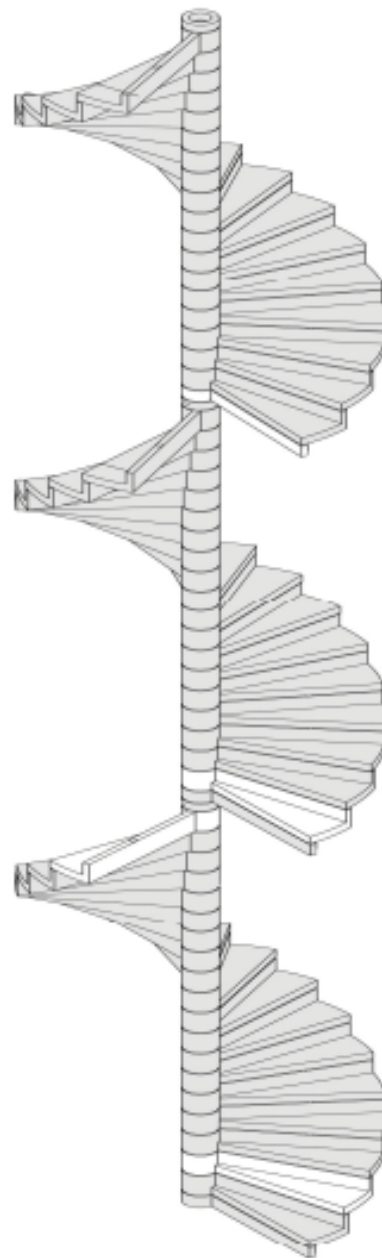

## Contact

Service commercial  
commercial@groupe-lg.fr

