

LONGRINE BETON ET LONGRINES ISOLEES



Dimensions

Les longrines préfabriquées existent en épaisseur 14 cm, 16 cm, 18 cm et 20 cm

Les longrines isolées existent en épaisseur 14 cm, 18 cm et 20 cm

-Longueur ajustable selon la demande*,


* selon la capacité dans nos ateliers

Caractéristiques

- Longrine pleine, dessus arrondi, marche incluse
- Longrine isolée avec solin, dessus en pente, marche incluse
- Ailette béton clavetage d'angle
- Isolant selon résistance thermique demandée
- Système de levage sécurité et adapté en fonction du projet
- Classe de résistance et exposition du béton formulé sur demande

Finitions

- Arêtes chanfreinées
- Inserts (boite d'attente, réservation, douille de fixation, tube pvc...)
- Béton brut

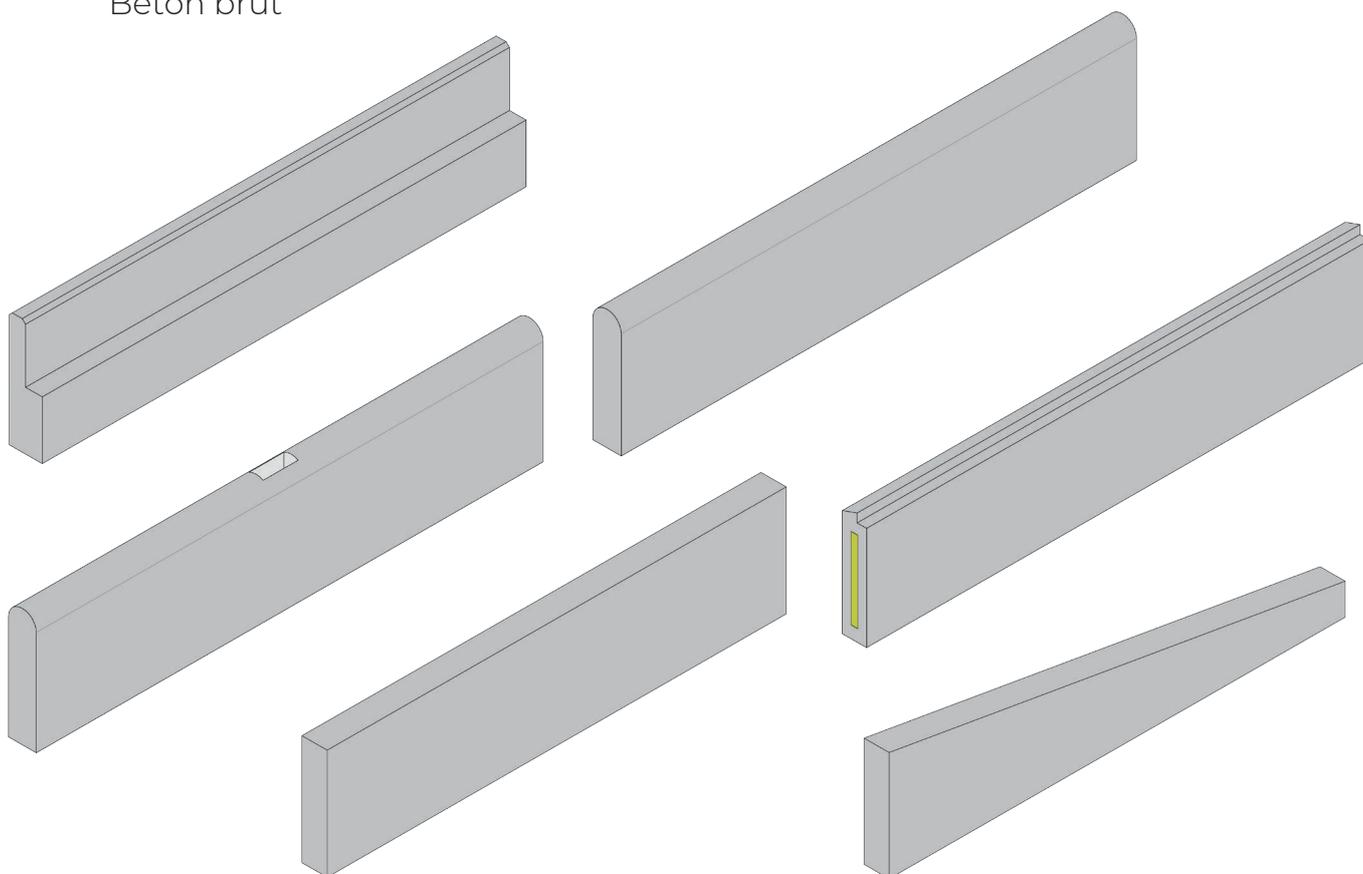

Contact

Service commercial
commercial@groupe-lg.fr