


ESCALIER DROIT






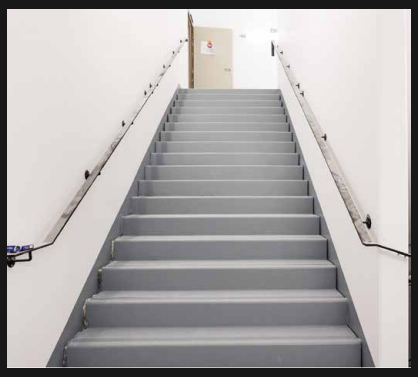

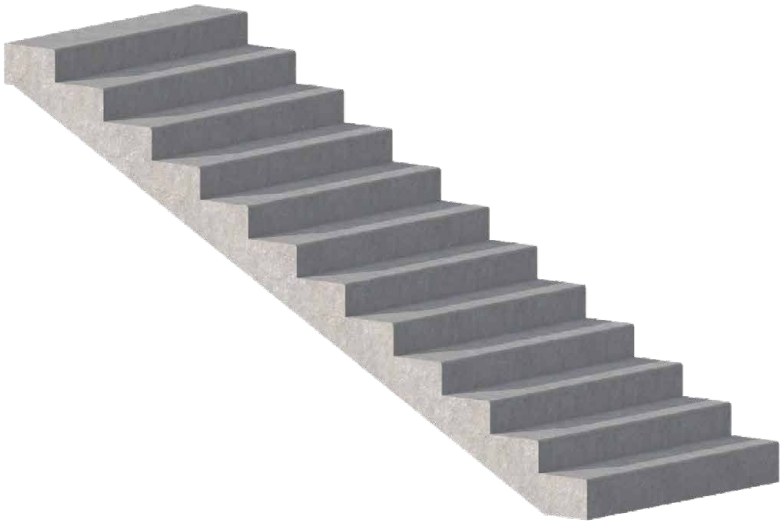

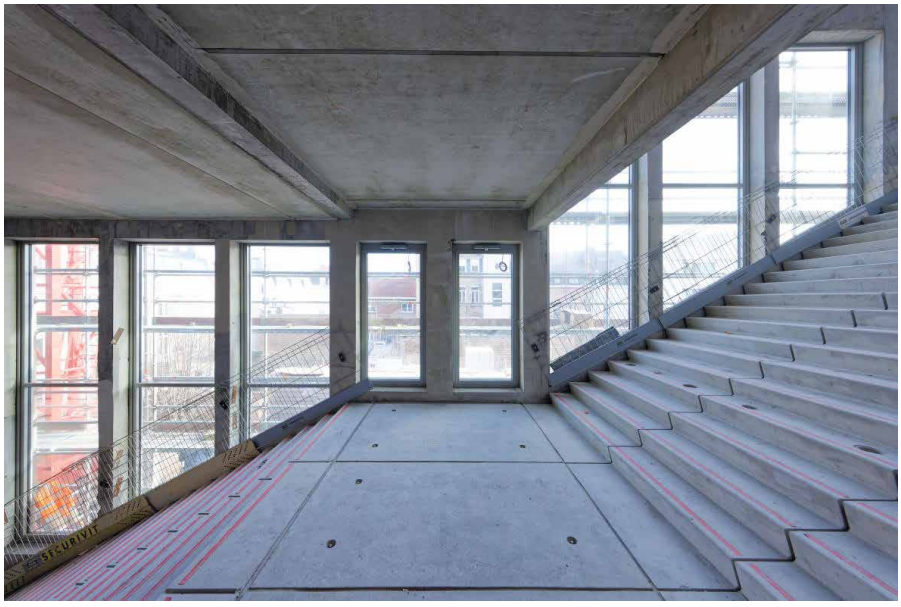

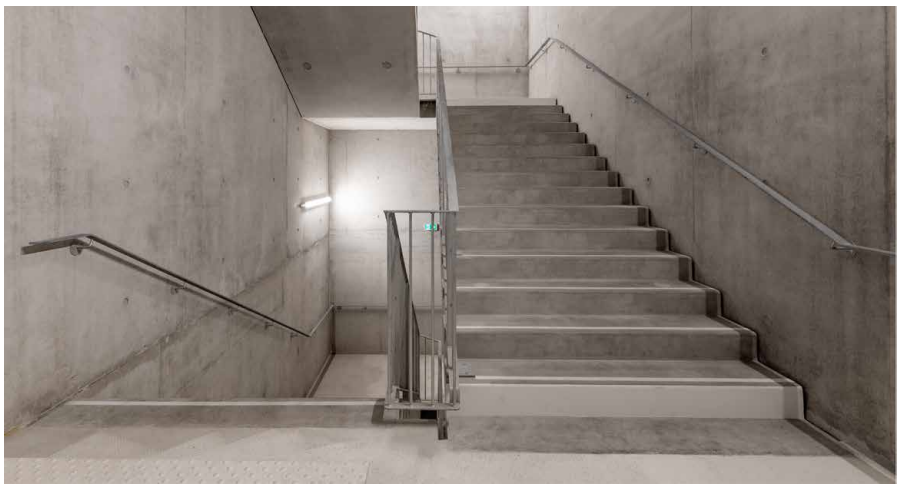


Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels,
- Conforme à la règle de Blondel 60 cm < 2 H + G < 64 cm,
- Système de levage par ancre : fourniture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 60 selon Eurocode 2.

Dimensions

- Emmarchement maxi de 300 cm*,
- Hauteur de marche 15 à 18 cm*,
- Girons de 25, 28, 29 et 30 cm*.

** pour toutes autres dimensions, nous consulter*

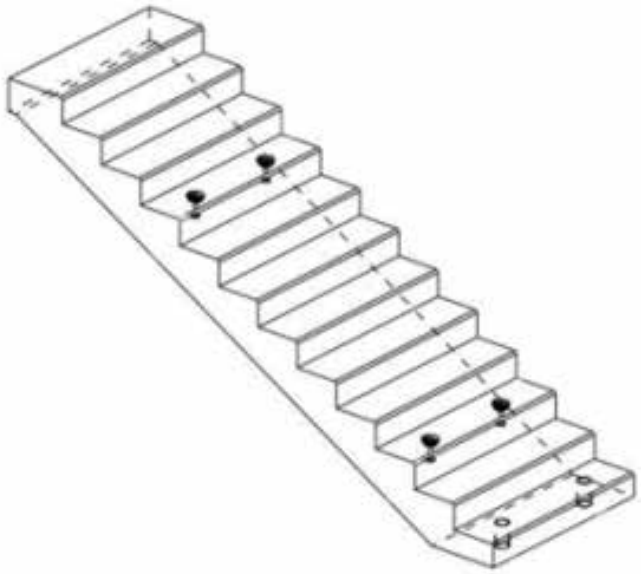


Finitions

- Coulage à l'envers, dessus de marche lisse,
- Nez de marche arrondi,
- Sous-face talochée fin.

Variables et personnalisations

- Rive biaise ou courbe,
- Garde-corps,
- Limon,
- Caniveau,
- Contremarche biaise,
- Douille pour étaiement provisoire,
- Réservation sur demande,
- Réservation anti pianotage,
- Traitement anti-dérapant**,
- Potelets de gardes-corps,
- Palier en tête et/ou en pied,
- Fourniture et pose électrique.

*** voir fiches des variables et personnalisations*

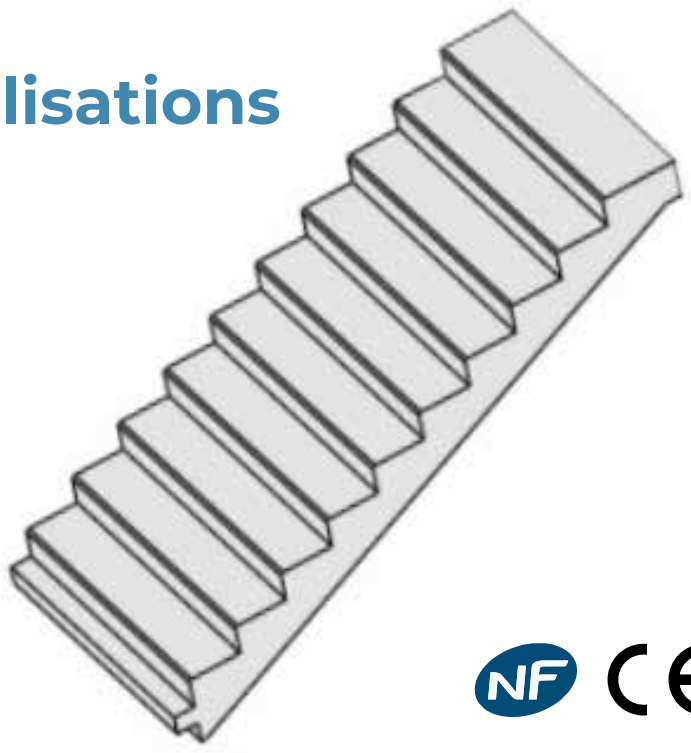

Contact
Service commercial
commercial@groupe-lg.fr