


PRODUITS DE STOCKS
MURS EN T STANDARDS

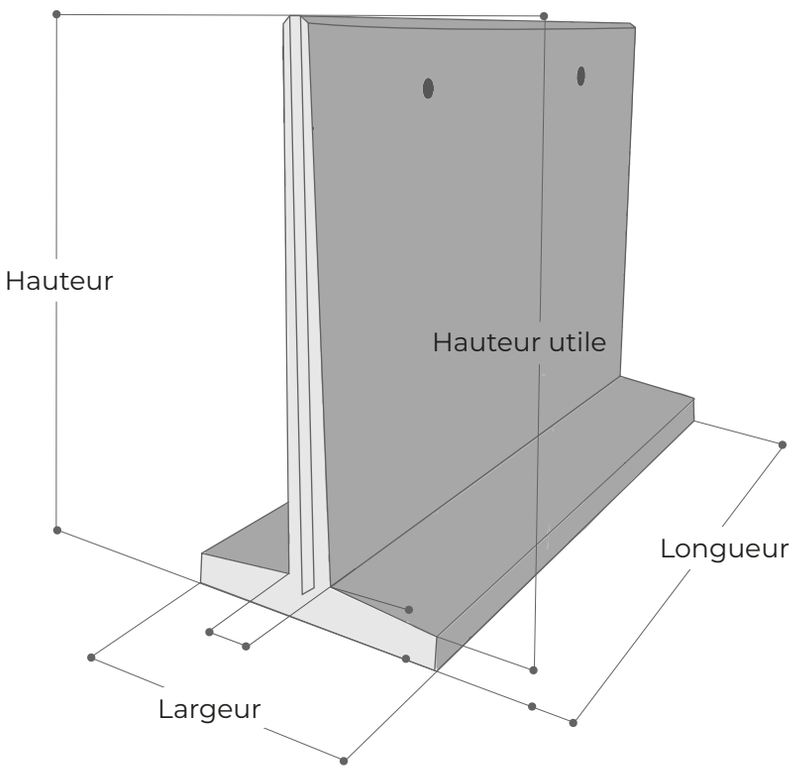



Tête chanfreinée

Jonction mâle/femelle

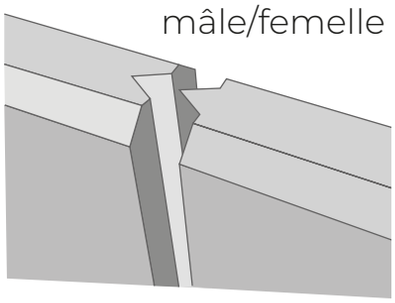

Dimensions/poids

Type	Hauteur en cm	Largeur en cm	Longueur en cm	Poids en T
T120	132	68	245	1.547
			500	3.157
T150	161	80	245	1.825
			500	3.725
T175	186	92	245	2.105
			500	4.298
T200	210	105	245	2.216
			500	4.522

Caracteristiques (*)

Angle Talus 35°

Surcharges (kN/m²)	
Tracteur de 5 000 daN/essieu à 0m50	Distance du mur avec tracteur+remorque de 13 000 daN/essieu avec fixation pour le glissement
Oui	≥ 2m00
avec fixation pour le glissement	≥ 2m00
avec fixation pour le glissement	≥ 2m50
avec fixation pour le glissement	≥ 3m20

* Béton XA3 : Environnement a forte agressivité chimique

Siège social : 2 route de la Blauderie - **85700 La Flocellière**
02 51 57 75 28
courrier@groupe-lg.fr
www.groupe-lg.fr

SAS au capital de 302 500 € - RCS LA ROCHE SUR YON 503 804 338 – CODE APE 6420Z